



TOPKIT FO/23B



**TOPKIT FO/23B**


**Potain**





# Potain TOPKIT F0/23B

Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones

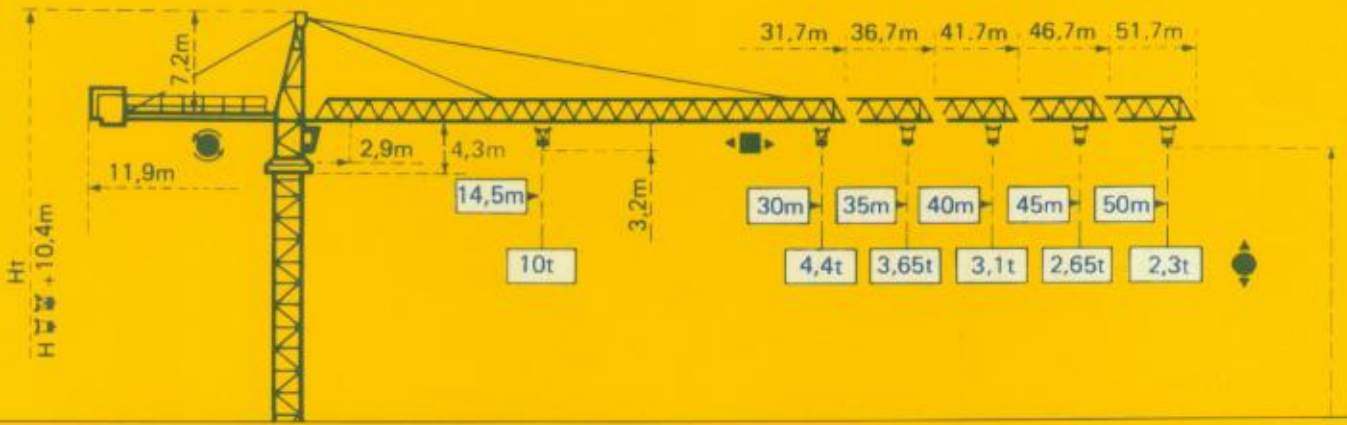

Măture Mast Mast Mástil  
 □ 1,6m x 1,6m

Măture Mast Mast Mástil  
 □ 2m x 2m


PA 452

SA 452

PA 664

VA 650

$$H_{\square} = H_{\square/\square} + 0,7m$$

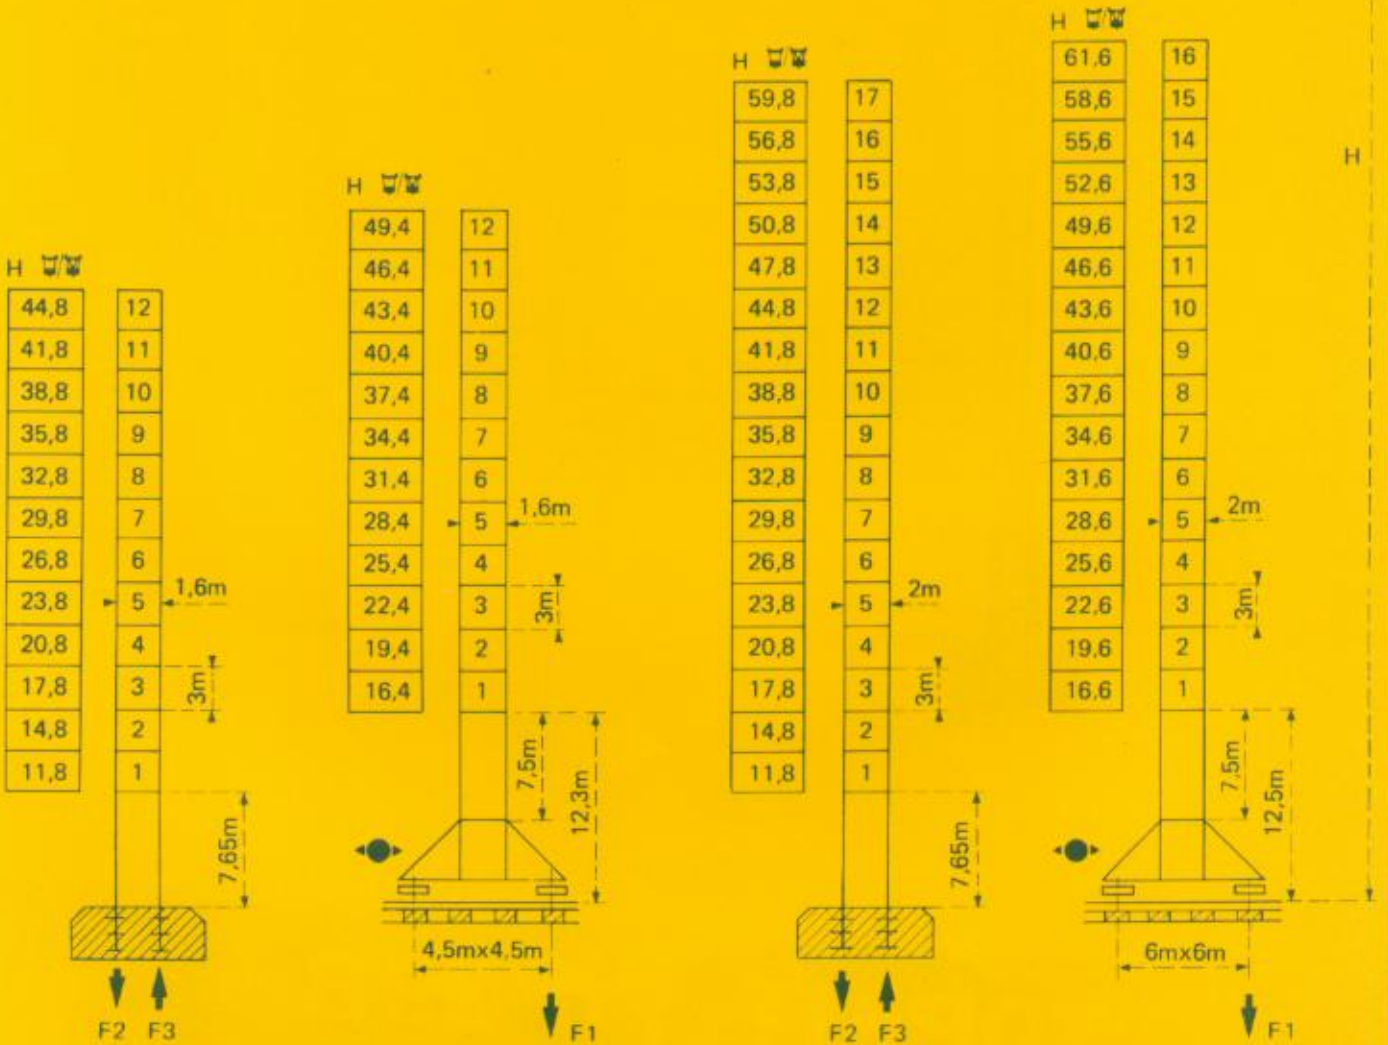

F = Réactions Eckdrucke Reactions Reacciones

F2	● 98 t	■ 118 t
F3	● 66 t	■ 92 t
41 t		

F1	● 70 t	■ 89 t
50 t		

F2	● 108 t	■ 192 t
F3	● 68 t	■ 157 t
57.8 t		


F1	● 86 t	■ 120 t
69 t		





## Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas

Flèche Ausleger Jib Flecha

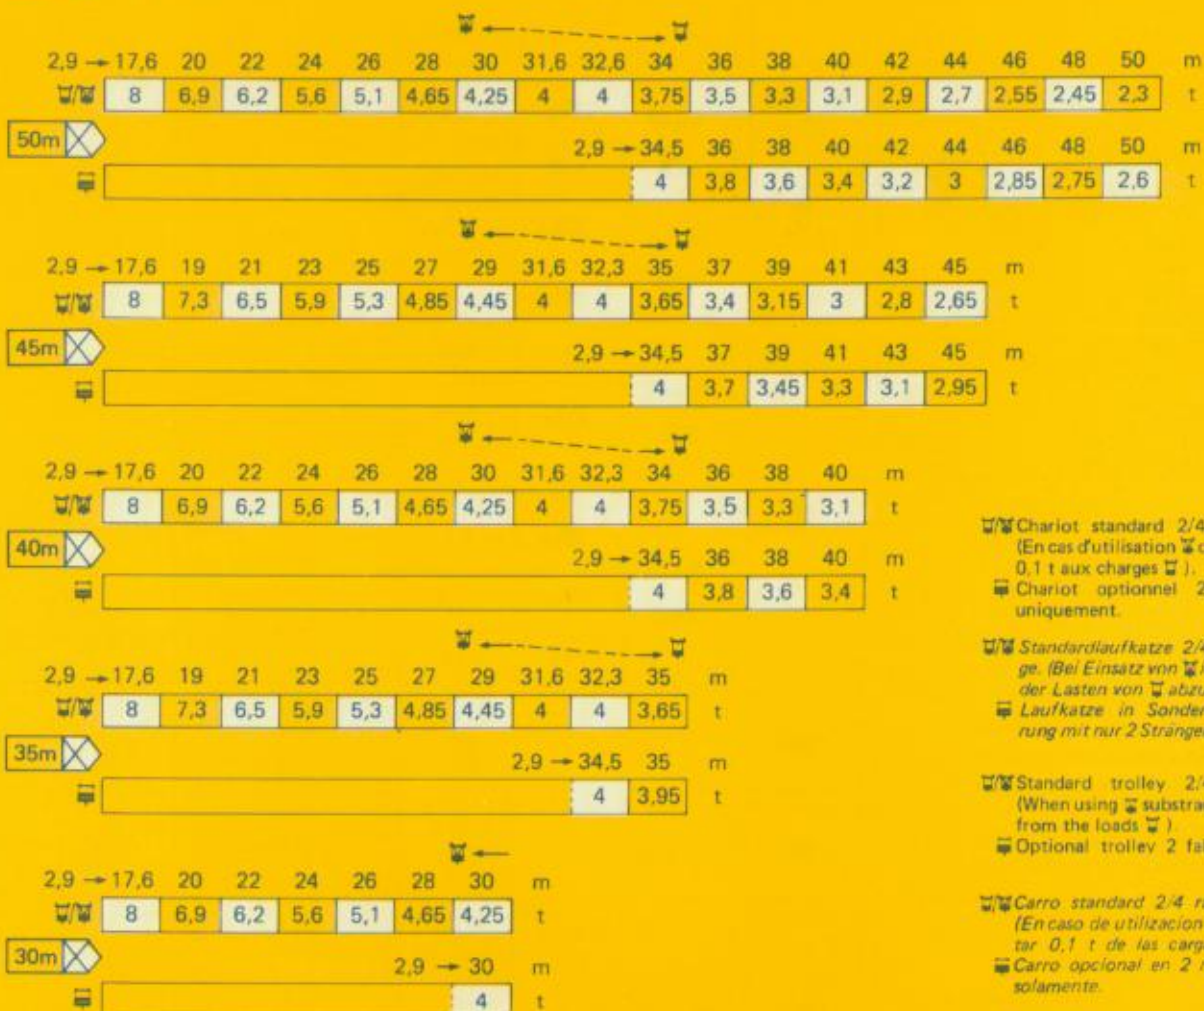

Chariot standard 2/4 brins. (En cas d'utilisation déduire 0,1 t aux charges ).

Chariot optionnel 2 brins uniquement.

Standardlaufkatze 2/4 Stränge. (Bei Einsatz von ist 0,1 t der Lasten von abzuziehen. Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.

Standard trolley 2/4 fall. (When using subtract 0,1 t from the loads ).

Optional trolley 2 fall only.

Carro standard 2/4 ramales. (En caso de utilización quitar 0,1 t de las cargas ).

Carro opcional en 2 ramales solamente.

## Implantations spéciales Einsatzmöglichkeiten Special mounting possibilities Instalaciones especiales

Nous consulter  
Auf Anfrage  
Consult us  
Consultarnos



H > H maxi : nous consulter

- En service
- Hors service

A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.

H > H maxi : Auf Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

H > H maxi : consult us

- In service
- Out of service

Without load and ballast with longest jib and maximum height.

H > H maxi : Consultarnos












- En servicio
- Fuera de servicio

Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.





Mécanismes    Antriebe    Mechanisms    Mecanismos

					m/min	t		ch-PS hp	kW	
Levage Heben Hoisting Elevación		45 RCS 25			0 - 32	5	287 m >287 m	45	33	
					0 - 64	2,5				
					0 - 16	10				
					0 - 32	5				
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>			6 DPC 4		7,5 30 60			3 - 6	2,2 - 4,4	
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>			OMD 45		0 → 0,9 tr/min U/min-rpm			2 x 6	2 x 4,4	
Translation <i>Kranfahren</i> Travelling <i>Traslación</i>	▲ Standard - <i>Standard</i> ▲▲ Standard - <i>Standard</i> ▲▲▲ <i>Changement de poste</i> <i>Umsetzen</i> <i>Repositioning</i> <i>Cambio de sitio</i> ▲▲▲ <i>Rapide - Schnell</i> <i>Fast - Rápida</i>	SA 452	 R ≥ 9 m	▲ RT 324 C1 2 V	12,5 - 25			2 x 7	2 x 5,2	
				▲▲ RT 325 C1	16			2 x 5	2 x 3,7	
				▲▲▲ RC 446 AR H ≤ 34,4 m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5	
				▲ RT 443 A1 2 V	15 - 30			4 x 5	4 x 3,7	
				▲▲ RT 426 C1	16			2 x 6,5	2 x 4,8	
				▲▲▲ RC 646 AR H ≤ 43,6 m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5	
Puissance électrique nécessaire <i>Anschlusswert</i> Necessary electric power <i>Potencia eléctrica necesaria</i>		380 V 50 HZ  60 HZ	Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>				60 kVA			
			Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>				.			

\* Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

 **Potain**

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY  
Tél. (7) 833.81.81    Télex 330 179  
EXPORT, 89 Av. du Pdt Roosevelt - CHEVILLY - LARUE  
F 94150 RUNGIS - Tél. (1) 687.22.23 - Télex 270001  
POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF  
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745  
POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG  
Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

**KIL** KOREA INTERNATIONAL, LTD.  
(주)코리어인터내셔널

RM.1002-2 Trade Tower, World Trade Center, 159-1  
Samsung-Dong, Gangnam-gu, Seoul 135-729, Korea.  
Mail Add : Trade Center P.O.Box No.58 Seoul  
Tel:(822)551-1590~9 Fax:(822)551-1565/1589  
<http://www.korea-intl.com> e-mail:webmaster@korea-intl.com